



Modularen komunikacijski sistem

Ali iščete komunikacijski sistem za dvigala, ki ustreza vsem EU standardom in ga je preprosto namestiti? Idealna rešitev za vas je sistem 2N Lift8, ki ga odražata preprosta namestitvev in visoka modularnost.

V primerjavi s konkurenčnimi sistemi 2N Lift8 za komunikacijo uporablja dvo žilno vodilo, ki omogoča priklop do 8 dvigal, s komunikacijskimi enotami v kabini dvigala, strojnici in pod in nad kabino. Tako ob inštalaciji ni potrebno zagotoviti dodatnih kablov. Poleg tega Lift8 omogoča, da sami izberete vmesnik za komunikacijo (GSM/UMTS/PSTN/VoIP) ter naknadno nadgradnjo sistema z dodatnimi moduli.




Zakaj izbrati 2N Lift8?

- Preprosta inštalacija (dvo žilno vodilo)
- Različni komunikacijski vmesniki (GSM/UMTS/PSTN/VoIP)
- Modularnost sistema
- Priklop do 8 dvigal na eno telefonsko linijo
- TÜV certifikat (EN 81-28, EN 81-70, EN 81-72)
- Preprosta administracija preko telefona ali aplikacije
- Lasten klicni center

Uporaba:

- Pisarne
- Stanovanjski kompleksi
- Nakupovalni centri

Osnovna povezava

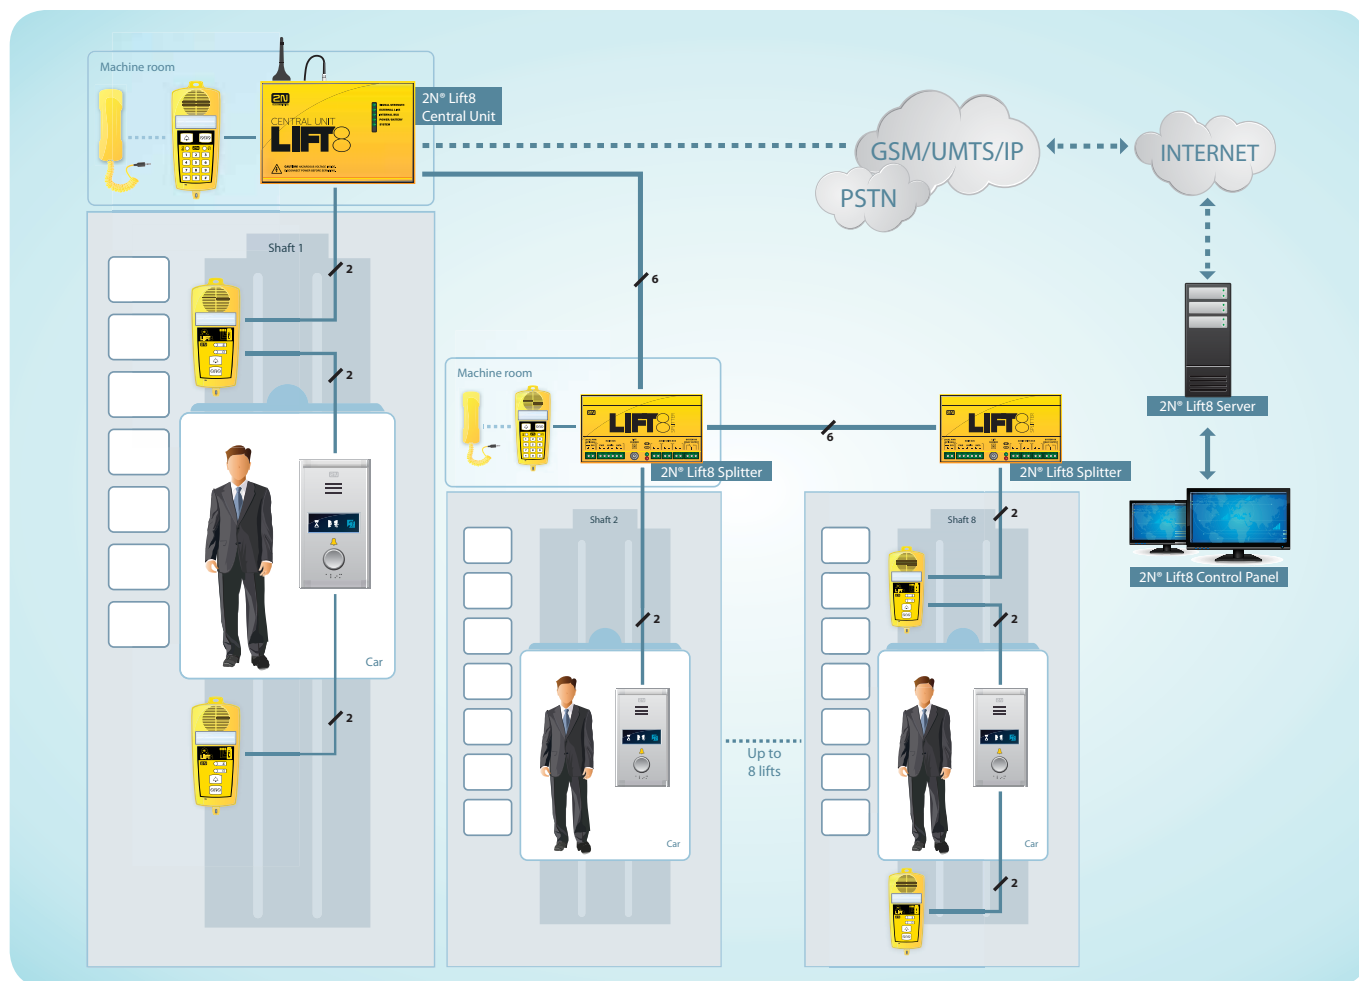

Tehnični parametri

Centralna enota

Napajanje	AC 85 - 264V, 40W max.
Rezervno napajanje	Interni akumulatorji
Povezava	4 avdio enote+ 7 razdelilnik + 8 I/O moduli
Največja razdalja med razdelilniki	500m

Možni vmesniki	PSTN/GSM/UMTS/VoIP
Priklop za oddaljen nadzor	RS232/RS485/CAN
Administracija	Telefon/USB/Oddaljena
Indikatorji	5x LED
Dimenzije in teža	300 x 170 x 72mm, 2,7kg

Razdelilnik

Napajanje	24V iz CE ali lokalno
Povezava	4 avdio enote + kamera
Največja dolžin kabla v jašku	1000m
Nadzor dvigala	Rele (NO in NZ kontakt)
Dimenzije	142x98x34mm

Avdio enota

Povezava na razdelilnik	dvo žilno vodilo
Vhodi za tipke	ALARM1, ALARM2, CANCEL
LED signalizacija	Povezovanje in potrjen klic
Možnost zunanjih LED, mikrofona in zvočnika	Da
Tipkovnica	Da

I/O Modul

Napajanje	24V iz CE ali lokalno
Priključki	4 vhodi + 4 izhodi
Vhod	12 - 24V AC ali DC
Izhodi	Rele, NO max. 250V, 5A
Dimenzije	142x98x34mm

GSM modul

Modul	Telit GE910
Frekvenca	850/900/1800/1900 MHz

UMTS modul

Modul	Telit HE910
Frekvenca	850/900/1900/2100 MHz

PSTN modul

Kompatibilen z vsemi PSTN linijami

