

- LCR tabela
- 2 GSM kanala
- CallBack funkcija
- Funkcija AutoCLIP Routing
- Pošiljanje/Prejemanje SMS sporočil
- SMS sporočilo ob neodgovorjenem klicu
- Beleženje prostih klicnih minut
- Oddaljen nadzor
- Ethernet priključek*
- DialThru povezava*



* Funkcijo omogoča GSM vmesnik 2N BRI Enterprise

2N BRI GSM vmesniki zagotavljajo neposredno povezavo med vašo telefonsko centralo in GSM omrežji, kar omogoča znižanje klicnih stroškov. GSM vmesniki so namenjeni manjšim in srednje velikim podjetjem, ki potrebujejo zanesljivo in kakovostno komunikacijsko rešitev.

2N BRI GSM vmesniki zagotavljajo številne funkcije, ki omogočajo znižanje klicnih stroškov in uporabo naprednih komunikacijskih rešitev.

2N BRI Lite značilnosti:

- 1 ISDN priključek
- Možnost SMS strežnika
- Nadomestitev ISDN linije

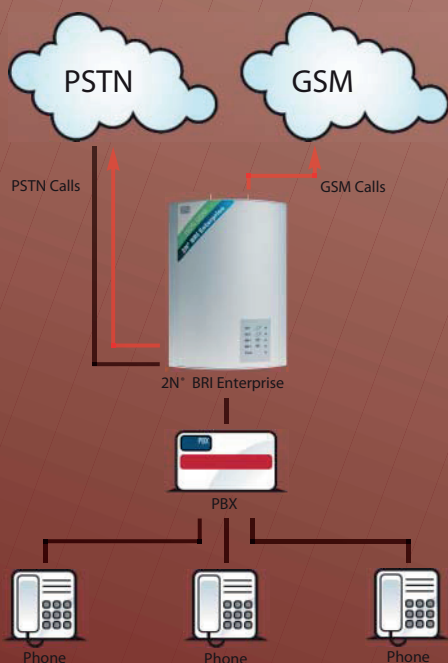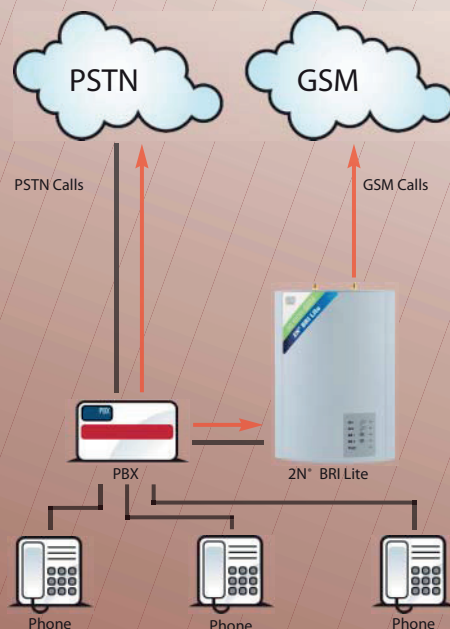

2N BRI Enterprise značilnosti:

- 2 ISDN priključka
- Možnost SMS strežnika
- Nadomestitev ISDN linije
- DialThru povezava med telefonsko centralo in ISDN omrežjem

Tehnični parametri:

Število portov 1 x NT in 1 x TE (2N BRI Enterprise)
1 x NT ali 1 x TE (2N BRI Lite)

ISDN BRI So
Point to point, Point to multipoint
EDSS1
RJ45 prikllop

GSM/UMTS

Frekvence UMTS 850 / 1900 / 2100 MHz
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900

GSM / UMTS TC35i / MC55i / MC8775V

Kvaliteta HR / FR / EFR / AMR

Moč prenosa 2W (1W)

Število kanalov 1 ali 2 *

SIM kartic Plug-in 3V SIM

ANTENA

Prikllop SMA (ženski), Impedanca 50 W

NAPAJANJE

Napajanje 12V DC / 1A adapter

PRIKLJUČKI

USB, v 1.1, B type

ODDALJEN NADZOR

Preko GSM

Preko TCP / IP

Ostalo

Dimenzije 210 x 150 x 55 mm

Delovna temperatura

0 - 45 °C