



Cenovno ugodna komunikacija

2N® EasyGate in 2N® SmartGate sta enokanalna analogna GSM vmesnika, ki omogočata znižanje klicnih stroškov v GSM omrežja. GSM vmesnika se lahko uporabljata za prenos govora, podatkov, faks sporočil in SMS sporočil.



Značilnosti:

- Vzpostavljanje klicev preko GSM in UMTS omrežja
- Pošiljanje/Prejemanje faks sporočil
- Podatkovna povezava preko GPRS*
- 2N® Mobility Extension *; Baby call funkcija
- Identifikacija klicoče linije (FSK CLIP)
- Omejevanje dohodnih klicev*

* 2N® SmartGate


Prednosti:

- Možnost znižanja klicnih stroškov
- Nadomestitev fiksne linije
- Beleženje prostih minut
- Pošiljanje/Prejemanje faks sporočil preko GSM omrežja

Namenjen za:

- Manjša podjetja
- Domače pisarne
- Območja brez fiksne linije


Nadomestitev fiksne linije

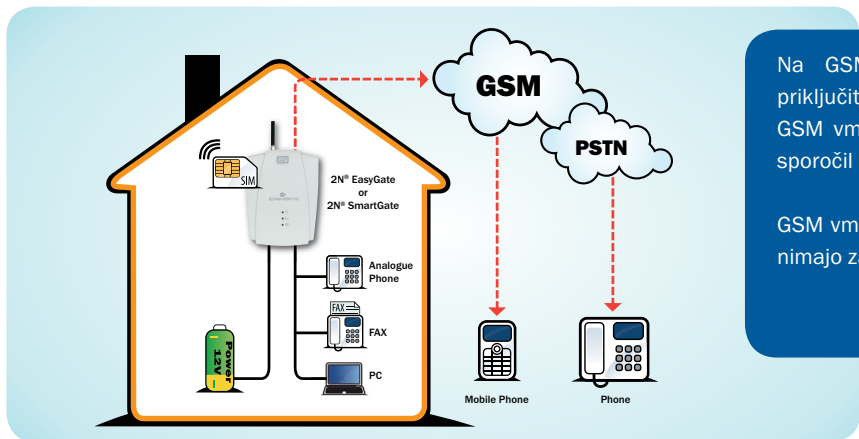

Na GSM vmesnik 2N EasyGate/SmartGate lahko priključite analogni telefonski aparat ali faks napravo, GSM vmesnik uporabite za pošiljanje/prejemanje SMS sporočil ali vzpostavljanje internetne povezave.


GSM vmesnik se lahko uporablja na vseh lokacijah, kjer nimajo zagotovljene fiksne linije.

Znižanje klicnih stroškov

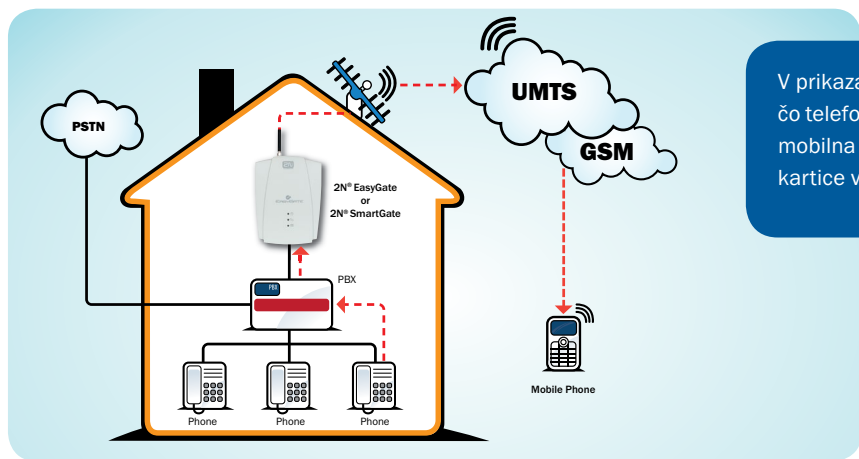

V prikazani rešitvi je GSM vmesnik priključen na obstoječo telefonsko centralo z analognim priključkom. Vsi klici v mobilna omrežja so samodejno preusmerjeni preko SIM kartice v GSM vmesniku.

Dial Thru način

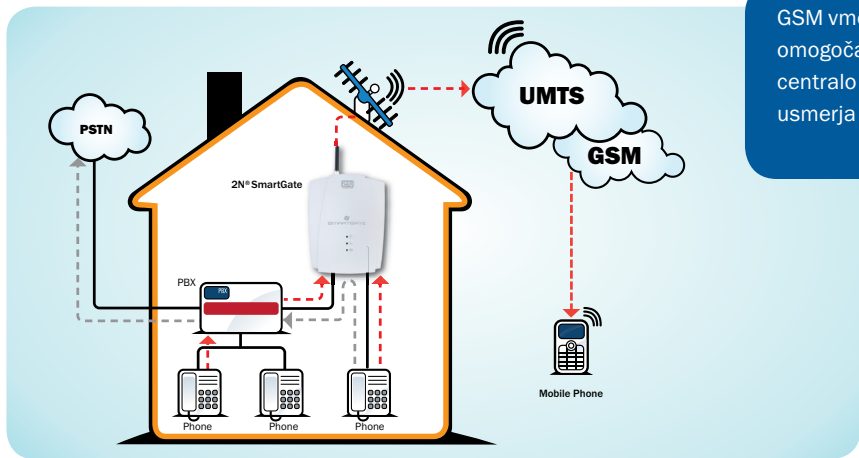

GSM vmesnik 2N SmartGate zagotavlja DialThru način, ki omogoča, da je GSM vmesnik priključen med telefonsko centralo in telefonsko omrežje in tako odhodne klice preusmerja glede na vneseno telefonsko številko.



Tehnični parametri

GSM	850/900/1800/1900 MHz
Podatki	GPRS Class 10, CSD max. 14.4 kbps
SIM kartica	3V in 1,8V
Fax	G3 Analogni faks
Napajanje	100-240V/12V; 0,5A
Telefonski priključki	
FXS	Telefon, G3 faks, PBX CO; DTMF/Pulse; CLIP
FXO*	PSTN, PBX; DTMF/PULSE; CLIP
Prenos podatkov	
COM port	GPRS, CSD, SMS, administracija

* 2N SmartGate