



Povezava med analognim in VoIP svetom

2N VoiceBlue MAX je novi VoIP GSM vmesnik z analognimi in GSM/UMTS priključki, ki omogoča znižanje klicnih stroškov v mobilna omrežja. Zaradi 4 FXS priključkov ga je mogoče priključiti na starejše telefonske centrale ali pa nanj priključite analogni telefonski aparat ali faks.

2N VoiceBlue MAX zagotavlja številne dodatne funkcije kot je 2N Mobility Extension, ki omogoča sočasno zvonjenje na mobilnem in namiznem telefonskem aparatu. V primeru, da se na klic javite na mobilnem telefonu lahko na napravi uporabljate funkcije telefonske centrale kot so klic na čakanju, prevezava klica, ...

Funkcije


- LCR tabela - pravila za vzpostavljanje klicev
- Funkciji 2N MobilityExtension in Callback
- 4 FXS priključki, SIP vmesnik in 4 GSM/UMTS kanali
- Pošiljanje/Prejemanje SMS sporočil preko spletnega brskalnika
- Administracija preko spletnega brskalnika

Prednosti:

- Možnost znižanja klicnih stroškov
- Znižanje stroškov gostovanja v tujini
- Mobilnost
- Preprosta administracija
- 19" različica



Kako GSM vmesnik deluje?

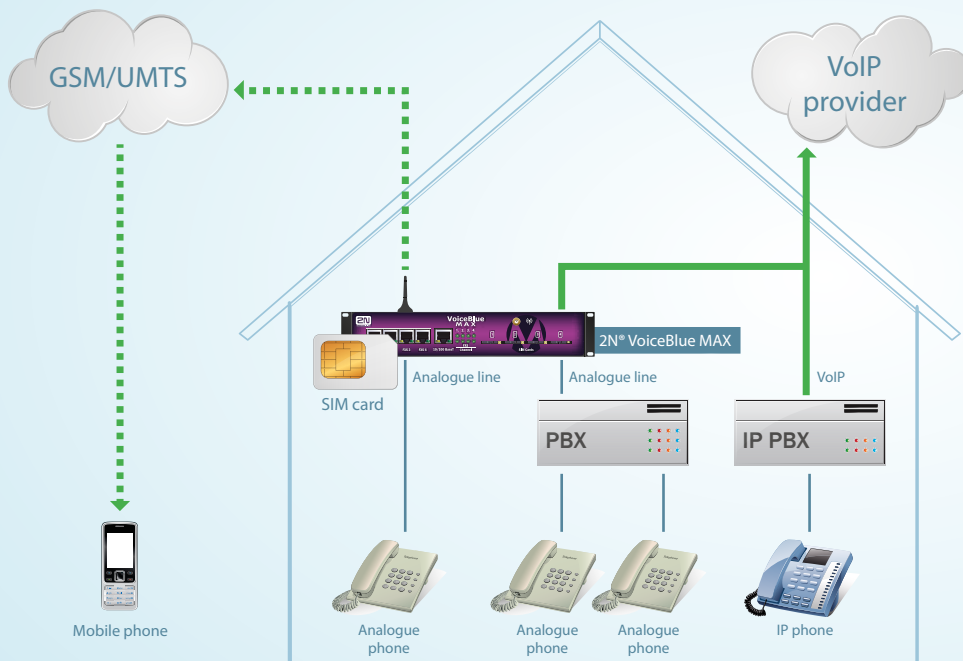

- ### Ciljne skupine
- Banke
 - Zavarovalnice
 - IT podjetja
 - Klicni centri
 - Podjetja z IP centralo
 - Ostali

Funkcije



LCR tabela

2N VoiceBlue MAX uporablja LCR tabelo, ki zagotavlja vzpostavljanje klicev po najcenejši možni klicni poti.



2N® Mobility Extension

GSM vmesnik zagotavlja uporabo funkcije 2N Mobility Extension, ki omogoča sočasno zvonjenje internega telefonskega aparata in mobilnega telefona. Uporabnik lahko na svojem mobilnem telefonu uporablja funkcije, ki jih omogoča telefonska centrala (preusmeritev klica, vezava klica, klic na čakanju, ...).



CallBack

GSM vmesnik zagotavlja funkcijo CallBack, ki omogoča znižanje klicnih stroškov v času gostovanja v tujih omrežjih tako, da dohodni klic prekine in samodejno vzpostavi povratni klic.

Tehnični parametri

VoIP	
Govor	SIP signalizacija, DTMF RFC2833
Kodeki	G.711 PCM 64 kbps; G.729 Annex AB
GSM/UMTS	
Frekvence	GSM 850/900/1800/1900 MHz, UMTS 850/1900/2100
Moduli	Cinterion MC55i / Wavecom Q55 / Telit UC864-G
Antena	1 zunanja SMA priključek
Število kanalov	4
Ostalo	
Protokoli	TCP, UDP, IP, RTP, TELNET, HTTP, SIP
LAN prikllop	LAN 100Base-T, RJ45
Administracija	Web ; AT ukazi
Napajanje	Zunanji napajalnik 90-230V, 50-60Hz - 12V DC 2A
Poraba	Max. 20 W
Dimenzije	220x45x140 mm

