



## 2N® Helios IP Base

2N Helios IP Base je kompakten IP video domofon, ki omogoča hitro in preprosto inštalacijo. Domofone je opremljen z eno ali dvema tipkama in RFID čitalcem kartic. Naprava je načrtovana za manjše inštalacije in zagotavlja video/zvok v HD ločljivosti.



Pisarne  
Hiše  
Pametne inštalacije

Šole in univerze  
Javna uprava

### Kompakten domofon s HD kamero

Sodoben domofon, ki zagotavlja HD ločljivost zvoka in slike

### Preprosta inštalacija

Mehanska inštalacija domofona je hitra in enostavna s tem pa boste privarčevali čas in stroške montaže.

### RFID čitalec kartic

Domofon lahko nadgradite z RFID čitalcem kartic s frekvenco 125 kHz ali 13,56 MHz.

# 2N® Helios IP Base

## ZNAČILNOSTI

### HD zvok in slika

Zahvaljujoč vgrajeni kameri in zmogljivem avdio procesiranju domofon zagotavlja kvalitetno sliko in zvok v vseh pogojih.

### Nadometna montaža

Domofon omogoča le nadometno montažo, ki pa je hitra in enostavna.

### Tamper stikalo

Domofon je opremljen s Tamper stikalom, ki omogoča detekcijo odpiranja ohišja in alarmiranje.

### Priklop dodatnih naprav

Domofon je opremljen z vhodom in izhodom, ki omogočata nadzor dodatnih naprav (električna ključavnica, zvonec, ...)


### Ena ali dve tipki

Domofon je dobavljen kot različica z eno ali dvema tipkama.

### Odporno ohišje

Odporno ohišje je zagrajeno iz aluminija in zagotavlja zaščito IP65 in IK7.

## POVEZAVA

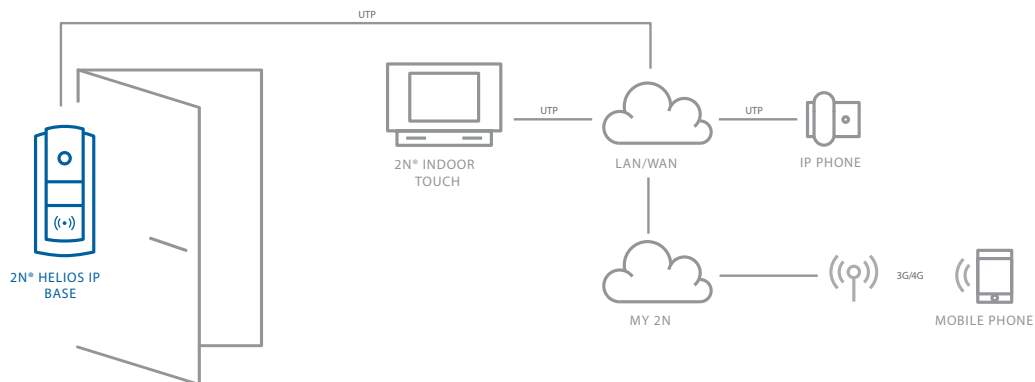

## TEHNIČNI PARAMETRI

### Signalizacija

SIP 2.0 (RFC - 3261)

### Tipke

Tip	plastične
Število tipk	1 ali 2
Tipkovnica	ne

### Avdio

Mikrofon	vgrajen
Zvočnik	2W
Zvočni pritisk	78 dB

### Avdio kodeki

Kodek G 711, G 722

### Kamera

Ločljivost	1280 x 960
Vidni kot	135°H x 109° V
Nočni vid	ne

### Video kodeki

H.263+, H.263, H.264  
MJPEG

### Priključki

PoE	PoE 802.3af LAN
RFID priklop	
Tamper stikalo	
Digitalni vhod	kontakt ali napetost
Rele	kontakt ali napetost (do 400 mA)
Napajanje	12V/2A DC

### Priključki

Frekvenca 125 kHz ali 13,56 MHz

### Mehanski parametri

Teža	1000 g
Temperatura skladiščenja	-40°C – 55°C
Delovna temperatura	-40°C – 70°C
Relativna vlažnost	10%-95%
Dimenzije	229x109x31 mm
Zaščita	IP65, IK7

## SOFTWARE

- 2N® Mobile Video - storitev v oblaku, ki zagotavlja video komunikacijo med enotami
- 2N® Access Commander - aplikacija za kontrolo dostopa in sistem registracije delovnega časa
- 2N® Helios IP Eye - aplikacija za videonadzor IP domofonov
- 2N® Network Scanner - aplikacija za samodejno iskanje vseh priključenih naprav