



2N® Helios IP Solo

2N Helios IP Solo je kompakten domofon, ki bo dopolnil vaš vhod. Kljub temu, da je opremljen le z eno tipko vas bo navdušil s HD kamero, naprednimi funkcijami in možnostjo integracije v druge sisteme (videonadzor, kontrola dostopa, sistem inteligentne hiše, ...)



Vile
Inteligentne hiše

Pisarne

Naj vhod postane del inteligentne hiše

Domofon 2N Helios IP Solo ponuja kombinacijo video klicev in nadzora vrat. Integracija v sistem inteligentne hiše je mogoča preko HTTP API.

Kvalitetna video vsebina

Skrita kamera zagotavlja kvalitetno video vsebino tudi ponoči saj kamera zagotavlja HD ločljivost in infrardečo osvetlitev.

Sodoben in odporen

Ohišje iz brušenega cinka domofonu daje sodoben izgled poleg tega pa so vse komponente domofona zgrajene iz kvalitetnih materialov, ki zagotavljajo zanesljivo delovanje.

2N® Helios IP Solo

FUNKCIJE IN PREDNOSTI

Kamera z nočnim vidom

Skrita kamera, ki jo obiskovalec ne vidi nudi kvaliteten video nadzor tudi ponoči, saj uporablja IR osvetlitev.

Preprosta integracija v inteligentno hišo

Preko HTTP API aplikacije je mogoče IP domofon integrirati v sistem inteligentne hiše.

Slika na E-mail

IP domofon omogoča zajem slike iz kamere ob klicu to sliko po z ostalimi podatki pošlje na E-mail naslov.

Nadometna in podometna montaža

Domofon omogoča podometno in nadometno montažo zato lahko montažo prilagodite vašim željam.


Zunanja kamera

Za zagotavljanje dodatnega vidnega kota in boljše preglednost je mogoče na domofon povezati zunanjo kamero.

Klic na mobilni telefon ali tablični računalnik

2N Helios IP Solo omogoča vzpostavljanje video klica na mobilni telefon ali tablični računalnik (Wi-Fi ali mobilni podatki)

HEMA POVEZAVE

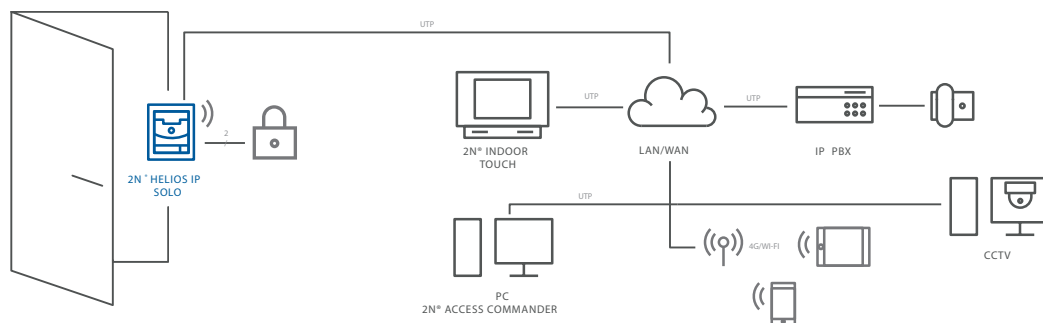

TEHNIČNI PARAMETRI

Signalizacija

SIP 2.0 (RFC - 3261)

Tipke

Tipke osvetljene
Število 1

Zvok

Mikrofon vgrajen
Zvočnik 2W
Zvočni tlak 78 dB

Avdio

Kodeki G.711, G.722, G.729, L16/16kHz

Kamera

Ločljivost – JPEG 1280 x 960 px
Video klic – video call 640 x 480 px
Vidni kot 120° (H), 90° (V), 145° (D)
Nočni vid Da

Video

Kodek H.263+, H.263, H.264, MJPEG

Vmesniki

Napajanje 12V ± 15%/ 2A DC, ali PoE
PoE PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)
LAN 10/100BASE-TX

Rele NZ/NO, max 30 V/1 A AC/DC
Aktivni izhod 10 do 14 V DC
(PoE: 14 V; napetost napajalnika)
max 700 mA

Podprti protokoli SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog

Mehanski parametri

Delovna temperatura -40°C – 60°C
Temperatura shranjevanja -40°C – 70°C
Vlažnost 10%-95%
Zaščita IP54, IK08

Dimenzije

Nadometna montaža - 107x130x28mm
Podometna montaža - 130x153x5mm

APLIKACIJE

- 2N® Access Commander - administracija IP domofonov in kontrole dostopa
- 2N® Helios IP Eye - videonadzor domofonov in Pop-up slika ob klicu
- 2N® Network Scanner - iskanje priključenih IP domofonov
- 2N® Mobile Video - mobilna aplikacija za sprejem video klicev na mobilnem telefonu ali tabličnem računalniku