



Uporabite obstoječ spuščен kabel za priklop IP naprave

Ali bi v dvigalu potrebovali IP napravo, pa namestitev novega UTP kabla ni mogoča? Za vas imamo rešitev pri kateri ni potrebno zagotoviti dodatnih kablov. Preizkusite naš zanesljiv pretvornik 2N 2Wire, ki omogoča priklop poljubne IP naprave na obstoječ spuščен kabel.

Namestitev pretvornika 2Wire je zelo preprosta, saj je potrebno na oba konca spuščенega kabla le priključiti pretvornik, ki ga nato priključite na napajanje. Pretvornik samodejno zagotovi PoE napajanje za IP napravo.

Zakaj izbrati 2Wire za dvigala?

- Priklop IP naprave na parico
- Uporaba obstoječega spuščенega kabla
- Napajanje IP naprave preko PoE (do 220 m)
- Hitra in preprosta namestitev
- Zmanjšanje stroškov

Namenjen za:


- Sistemske integratorje
- Opremljevalce dvigal
- Klicne centre

Uporaba:

- Pisarne
- Stanovanjski objekti
- Nakupovalni centri



Primer povezave

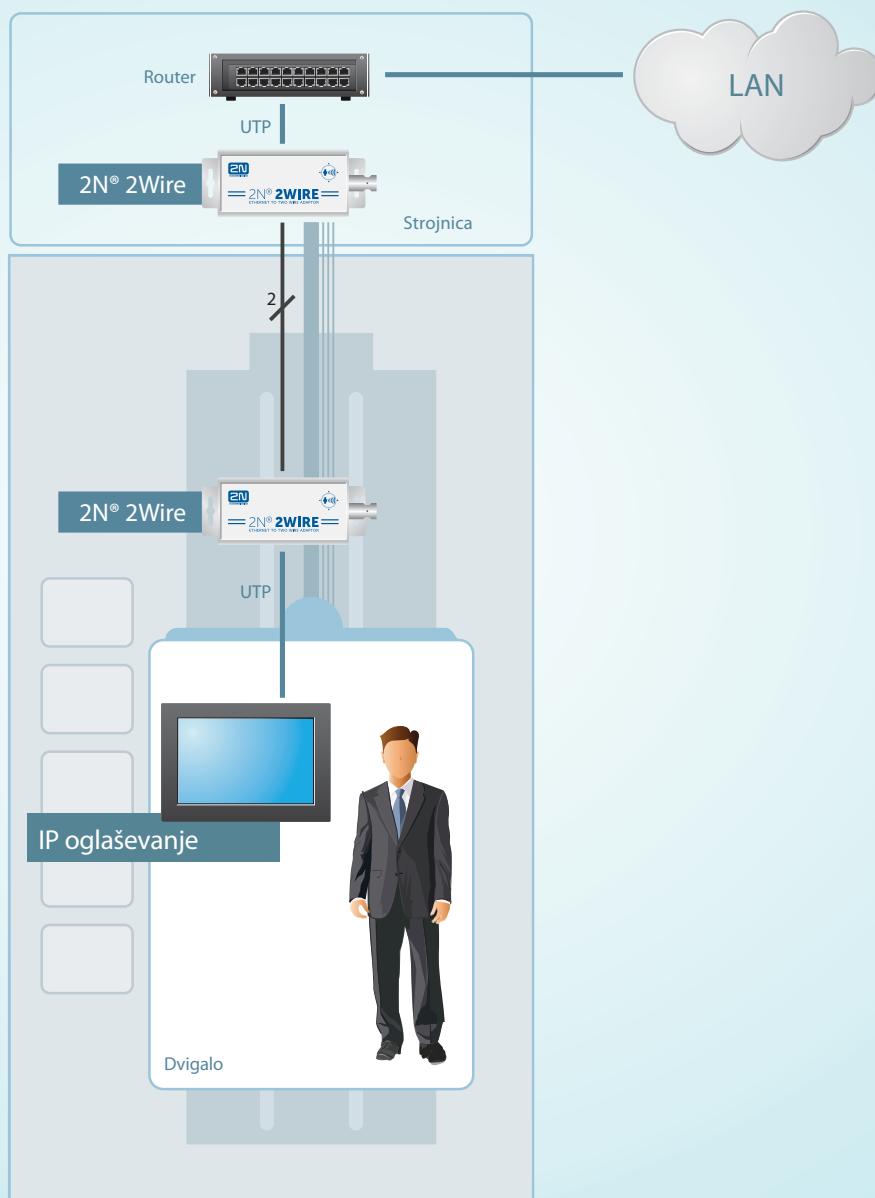

Tehnični parametri

Ethernet

Priklop	RJ45
Hitrost	10/100 Base T, half/full duplex, auto-negotiation

IEEE 802.3 af/at 40Watt PoE+

Pretvornik

Priklop	2 žili, Cat 5e., Cat 6.
Impedance	25Ω - 100 Ω
Razdalja	Max. 720ft. (220M)@Cat6.

Prenos

Dostop	CSMA/CA in TDMA
Modulacija	OFDM
Frekvenčni pas	1.8MHz do 30MHz

Indikatorji

Napajanje	Modra - Napajanje prisotno
BNC	Zelena - Povezava OK
PoE	Zelena - Povezava OK

Napajanje

Vhod AC	100-240 VAC, 50-60 Hz
Izhod DC	48 VDC/0.84A-1.3A

Dimenzije

Dimenzije	40x40x75mm
Teža	120g
Material	Aluminij

Okolje

Delovna temperatura	-10° do +50°C
Temperatura skladiščenja	-30° do +70°C)