



2N SmartGate je enokanalni analogni GSM/UMTS vmesnik za vzpostavljanje klice in internetne povezave.

GSM vmesnik v povezavi s telefonsko centralo omogoča znižanje klicnih stroškov za klice v mobilna omrežja. Z uporabo funkcije Mobility Extension lahko klice samodejno preusmerite na vaš mobilni telefon in na mobilnem telefonu uporabljate funkcije vaše telefonske centrale kot so prezevava klica, postavitve klica na čakanje, ...

GSM vmesnik ima integrirano rezervno baterijsko napajanje, ki omogoča, da ste dosegljivi tudi v primeru izpada električne energije. Preko UMTS omrežja pa lahko vzpostavite internetno povezavo, ki lahko nadomesti ADSL povezavo.

Funkcije

- Vzpostavljanje klicev preko GSM/UMTS omrežja
- Vzpostavljanje internetne povezave preko USB priključka
- Sočasen prenos govora in podatkov
- FXS in FXO analogna priključka
- Funkcija Mobility Extension
- LCR tabela
- BabyCall funkcija
- CLIP identifikacija
- Rezervno baterijsko napajanje

Prednosti:


- Znižanje klicnih stroškov
- Nadomestitev fiksne linije
- Vzpostavljanje internetne povezave

Ciljni uporabniki:

- Manjša podjetja
- Domače pisarne
- Stanovanjski objekti




Nadomestitev fiksne linije

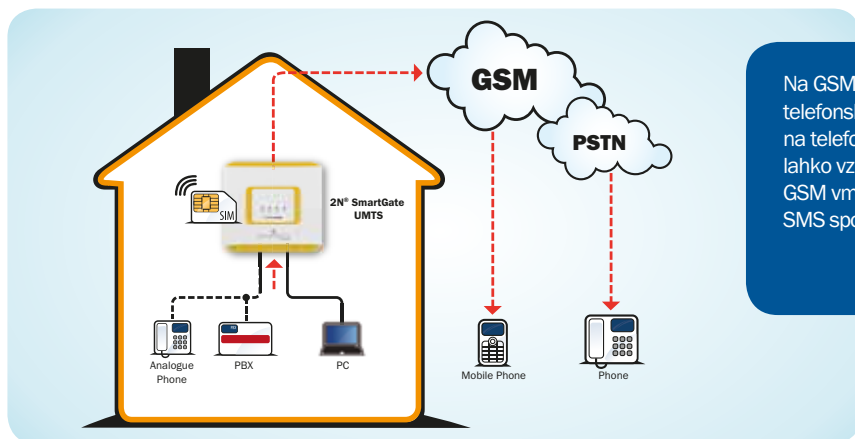


Na GSM vmesnik lahko priključite analogni telefonski aparat ali pa GSM vmesnik priključite na telefonsko centralo. Preko USB priključka lahko vzpostavite internetno povezavo ali pa GSM vmesnik uporabite za pošiljanje/prejemanje SMS sporočil.

Znižanje klicnih stroškov

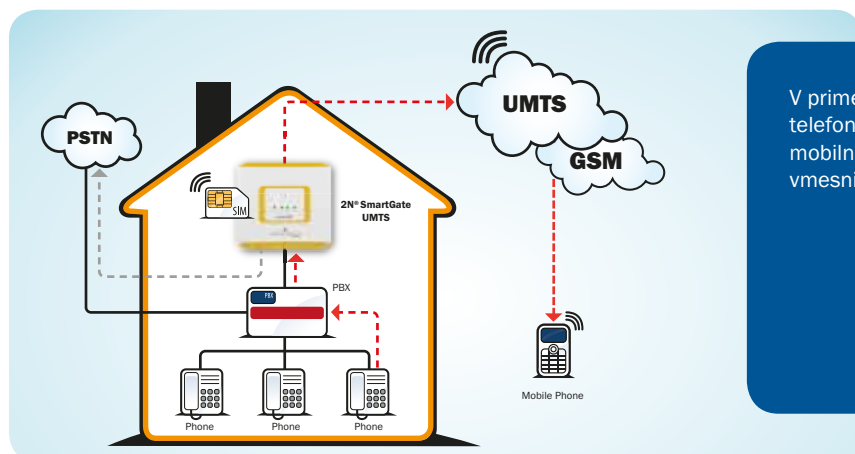

V primeru priklopa GSM vmesnika na telefonsko centralo lahko vse klice na mobilne številke preusmerite preko GSM vmesnika in tako znižate vaše klicne stroške.

Dial Thru

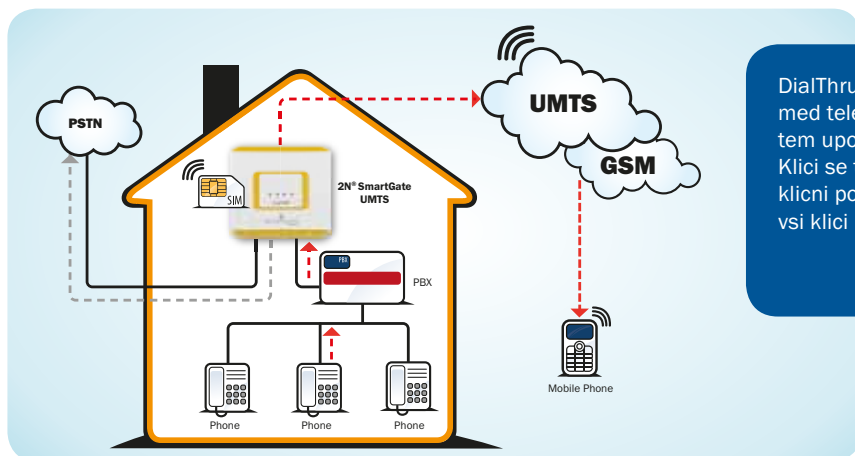

DialThru način omogoča, da GSM vmesnik priključite med telefonsko omrežje in telefonsko centralo in s tem uporabite manj priključkov telefonske centrale. Klici se tako še vedno vzpostavijo po najcenejši možni klicni poti. V primeru izpada telefonskega omrežja se vsi klici preusmerijo preko GSM vmesnika.

Tehnični parametri

UMTS/ GSM		Napajanje
GSM	850/900/1800/1900 MHz	Napajalnik 12V/1A
UMTS	900/2100MHz	Zunanje napajanje 10-16 V DC
Podatki	UMTS/HSDPA max 3,6Mbps downlink, 384 kbps uplink, EDGE class 12, GPRS Class 10	Rezervno baterijsko napajanje
SIM kartica	3V in 1,8V	
Telefonski priključki		Podatki
FXS	za analogni napravo	USB priključek za podatkovno povezavo
FXO	za telefonsko omrežje ali centralo	USB priključek za administracijo