


# 2N® IP STYLE

PREMIUM DOMOFON Z VRHUNSKO KAMERO

Domofon 2N IP Style je popolna kombinacija IP domofona in IP kamere. Ta neverjetna domofonska naprava z dih vzemajočim dizajnom in 10" zaslonom bo skrbno varovala vhode vaših premium objektov. V napravi je vgrajen Bluetooth čitalec, ki z tehnologije WaveKey omogoča varen in hiter dostop tudi le z pametnim telefonom.

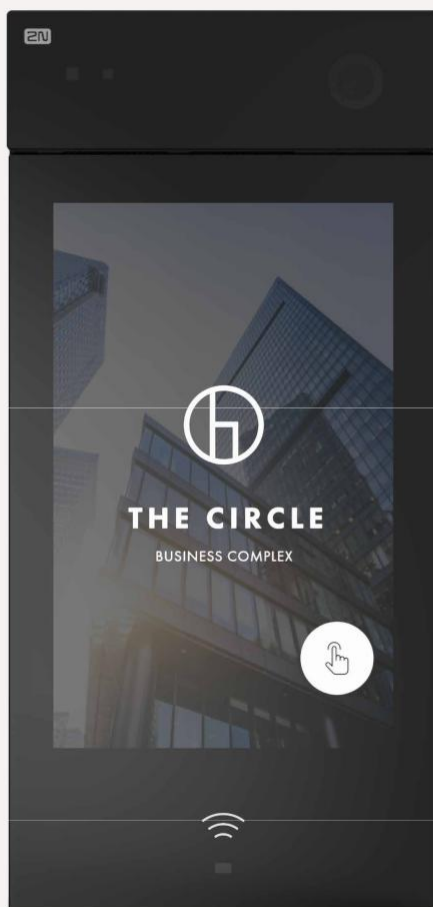

## KAMERA PRIHODNOSTI

Naprava ima vgrajeno QHD kamero z maksimalno ločljivostjo 2560x1920px. Podpira način WDR in zagotavlja razločne slike čudovitih barv tudi pri slabši vidljivosti.

## PREMIUM 10" ZASLON NA DOTIK

Visoka osvetlitev HD zaslona omogoča dobro vidljivost tudi ob direktni sončni svetlobi. Zaslona bo uporabnike navdušil z kratkim odzivnim časom in profesionalnimi animacijami.

## ENOTSTAVNOST INŠTALACIJE

Že poznana enostavna inštalacija domofonov 2N postala še enostavnejša. Popolnoma nov sistem nagiba naprave omogoča delo z kabli z obema rokama.

## NAJHITREJŠA MOBILNA KONTROLA DOSTOPA

Domofon podpira tehnologijo WaveKey. WaveKey omogoča dostop do objekta z mobilnimi telefoni. Tehnologija je bila testirana z kar 100 različnimi telefoni. V 97% primerov so bila vrata odklenjena v manj kot sekundi.

## CERTIFICIRANA VZDRŽLJIVOST

Naj vas steklena površina ne zavede! Domofon 2N IP Style lahko brez problema kljubuje močnem dežju, prašnem okolju in celo napadom vandalov.

## PRILAGAJANJE VMESNIKA VAŠIM POTREBAM

Izberete lahko med dvema različnima načinoma uporabe domofona – stanovanjski in pisarniški način.



**2N® IP STYLE**  
9157101



**2N® IP STYLE**  
(PODPIRA VARNE KARTICE)  
9157101-S

#### SIGNALNI PROTOKOL

SIP (UDP, TCP, TLS)

#### AVDIO

Microphone	2 vgrajena mikrofona
Zvočnik	2x4 W/4 Ω
Pritisk zvoka pri 1kHz pri razdalji 1m (SPL max)	85 dB
Prilagajanje	avtomatsko glede na hrup
Full duplex	(AEC)
Codeki	G.711, G.729, G.722, L16/16kHz

#### KAMERA

Resolucija – JPEG	max 2560x1920 (4:3); max QHD (16:9)
Resolucija – video klic	max 2560x1920 (4:3); max QHD (16:9)
Hitrost	max 60 slik na sekundo @max resolucija
Občutljivost senzorja	14000 e <sup>-</sup> /lux-sec
Vidni kot	110° (H), 95° (V), 150° (D)
Infrardeča luč	DA
Forenzični WDR	A
Codeki	H.264, MJPEG

#### ZASLON NA DOTIK

Velikost	10.1"
Resolucija	1280x800 TFT IPS
Vidni kot	170°
Način upravljanja	na dotik
Imenik	2 načina: pisarna/stanovanje

#### BLUETOOTH ČITALEC

Bluetooth	skladen z Bluetooth 5.0 LE
Varnost	RSA-1024 in AES-128 enkripcija
Domet	prilagodljiv (kratek ~ 0.5 m, srednji ~ 2 m, dolg ~ do 10 m)
Načini	dotik, pritisk v aplikaciji, kartica, gibanje
Podpora mob. aplikacije	2N® Mobile Key (Android 6 in višje, iOS 12 in višje)
WaveKey podpora	DA

#### RFID ČITALEC KARTICE

Podprte frekvence	125 kHz in 13.56 MHz različici (možnost varna verzija)
125 kHz	EM4xxx
13.56 MHz	ISO14443A, ISO14443B, NFC podpora
Varna verzija	HID SE (Seos, iClass SE, Mifare SE), HID Prox

#### NAPAJANJE

DC lokalno napajanje	12 V ±15 %/4 A
PoE	PoE+ IEEE 802.3at (Razred 4–25.5 W)

#### PRIKLOP

LAN	10/100BASE-TX z Auto-MDIX, RJ-45
Pasivni izhod	NC/NO kontakti, max 30V/1A AC/DC
Aktivni izhod	12 V/0.6 A DC
Pasivni/aktivni vhod	3; (-30 V to +30 V)
Podprti protokoli	SIP2.0, SIPS, DHCP (incl. opt. 66), SMTP, SNMP, TR069, 802.1x, RTSP, RTP, RTCP, SRTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog, ONVIF

#### RAZŠIRITVENI MODULI

I/O modul	zunanj 43 (W) x 31.5 (H) x 1.5 (D) mm
Wiegand modul	zunanj 43 (W) x 31.5 (H) x 1.5 (D) mm

#### MEHANIČNE LASTNOSTI

Pokrov	utrjeno belo steklo
Temperatura delovanja	-30°C - 60 °C
Temperatura skladišč.	-30°C - 70 °C
Relativna vlažnost pri delovanju	10% - 95%
Teža	1950 g
Certifikati zaščite	IP65, IK08

#### DIMENZIJE

Nadometna montaža	170 (Š) x 355 (V) x 40 (G) mm
Podometna montaža	170 (Š) x 355 (V) x 22 (G) mm