

2N® Induction Loop

Učinkovita komunikacijska rešitev za osebe s slušnim aparatom



Osebam s slušnim aparatom zagotovite boljšo slišnost

Ali od vas zahtevajo, da so domofoni skladni s pravili ali preprosto želite zagotoviti domofon, ki bo osebam s slušnim aparatom zagotovil boljšo slišnost? Ena izmed možnih rešitev je 2N Induction Loop, ki brezčično posreduje zvok od IP domofona do slušnega aparata. Ob priklopu naprave zagotovite boljšo slišnost za osebe s slušnim aparatom.

2N Induction Loop je zaznamovan z grafičnim simbolom in je sestavljen iz ojačevalnika in vgrajene antene. Naprava je dobavljiva v dveh različicah. Prva različica ima priključek za direkten priklop na IP domofone 2N. Druga različica pa je splošna naprava, primerna za priklop na poljubno avdio enoto (dvigalni komunikator, zvočniki, ...)


Uporaba:

- Javna uprava
- Izobraževalne ustanove
- Nakupovalni centri
- Šole
- Bolnice
- Pisarne

Zakaj izbrati 2N Induction Loop?

- Brezčičen prenos zvoka do slušnega aparata
- Poseben priključek za IP domofone 2N
- Možnost priklopa poljubne avdio naprave
- Preprosta nadometna namestitev
- Vgrajen ojačevalnik
- Vgrajena antena z dodatnim priključkom za zunanjou anteno
- Grafični simbol

Osnovna povezava

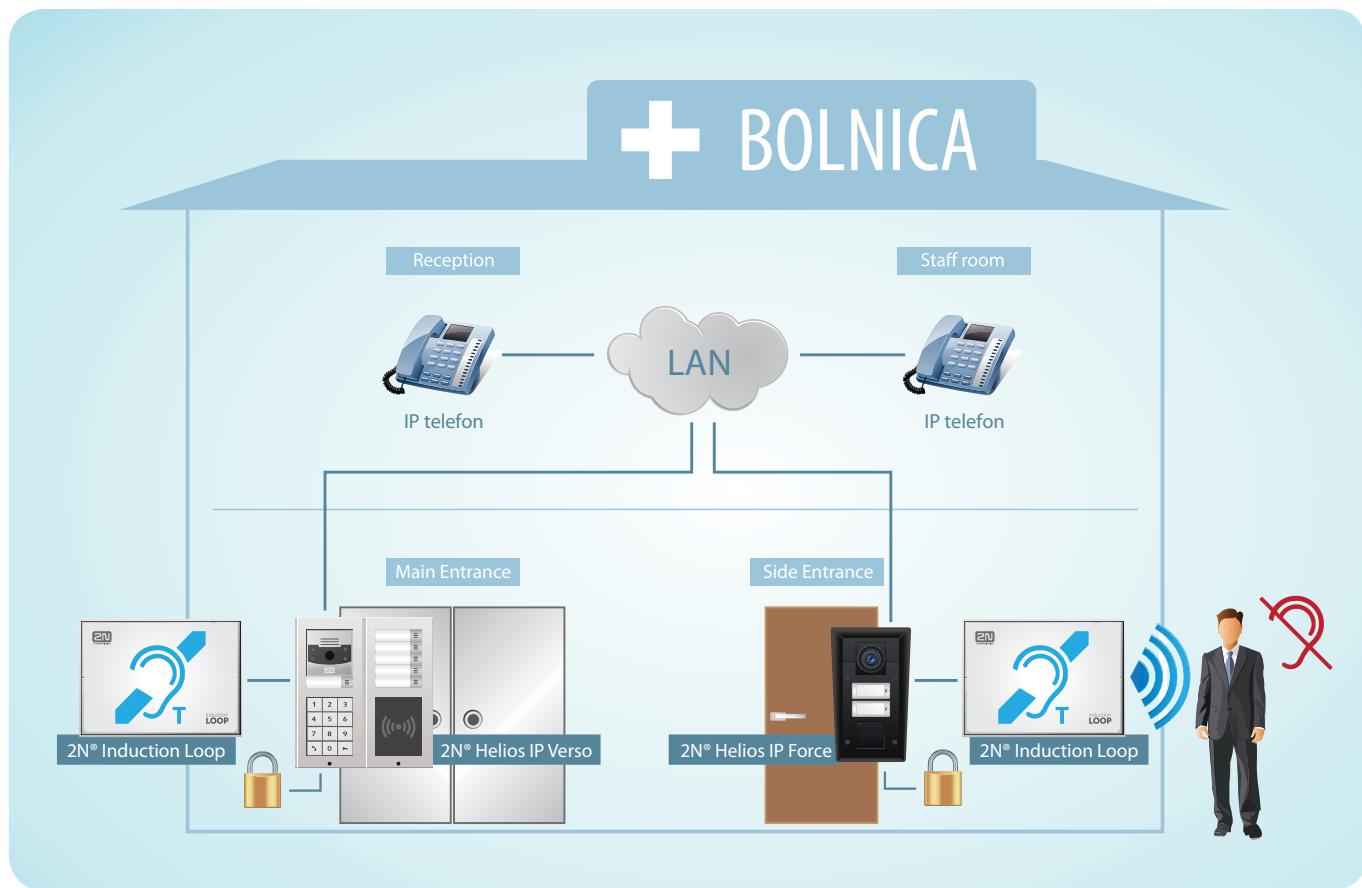

Tehnični parametri

Napajanje

Napetost 8 – 18VDC

Tok v primeru 12V napajanja:

Obremenitev 1 Ohm	1.4 A, sinusni signal; 1 A, šum
Obremenitev 8 Ohm	550 mA, sinusni signal; 400 mA, šum
Brez signala	100 mA
Stanje pripravljenosti	max 10 mA

Preklop na stanje pripr.

10 s

Vhodna stopnja

100 mV – 6 Vef

Povečana stopnja

1 V – 35 Vef

Vhodna impedanca

2 kΩ vzporedno z 0.3 H

Izhodni tok, obremenitev 1 Ohm

2.2 Aef (sinus)

1.6 Aef (pink noise)

Izhodni tok, obremenitev 8 Ohm

730 mAef (sinus)

520 mAef (pink noise)

Mehanski parametri

Zaščita izhoda	Kratek čas kratkega stika
Frekvence	100 Hz – 5KHz ±3 dB
Temperaturno območje	-20 - +50 °C
Zaščita	IP65
Dimenzijs	144 x 100 x 31 mm
Teža	0.3 kg

2N® Helios IP:



Družino domofonov 2N Helios IP sestavlja širok nabor domofonov za različne namene – varovanje, poslovne stavbe, alarmiranje, ...

Domofoni zagotavljajo povezavo s samostojnimi IP telefoni, IP telefonskimi centralami in varnostnimi sistemmi. Domofoni 2N s svojimi certifikati zagotavljajo skladnost z IP rešitvami kot so Avaya, Cisco, ...

