



Uporabljajte napredne komunikacijske rešitve

2N Helios UNI je analogni domofon, ki zagotavlja napredno komunikacijsko rešitev, za posodobitev vašega vhoda brez večjih stroškov. Domofon lahko priključite na obstoječo telefonsko centralo, saj naprava deluje kot analogni telefonski aparat. Administracijo domofona lahko upravljamo preko telefonskega aparata, za preprostost programiranja pa poskrbi govorni meni, ki uporabnika vodi skozi postopek administracije.



Prednosti:


- Preprosta namestitvev
- Oddaljena administracija
- Napajanje preko analogne linije
- Vgrajen ojačevalnik za hrupna okolja
- Integriran rele
- Tamper stikalo

Komu je namenjen:


- Šole
- Pisarne
- Stanovanjski objekti
- Bolnice
- Javna uprava



Osnovna povezava:

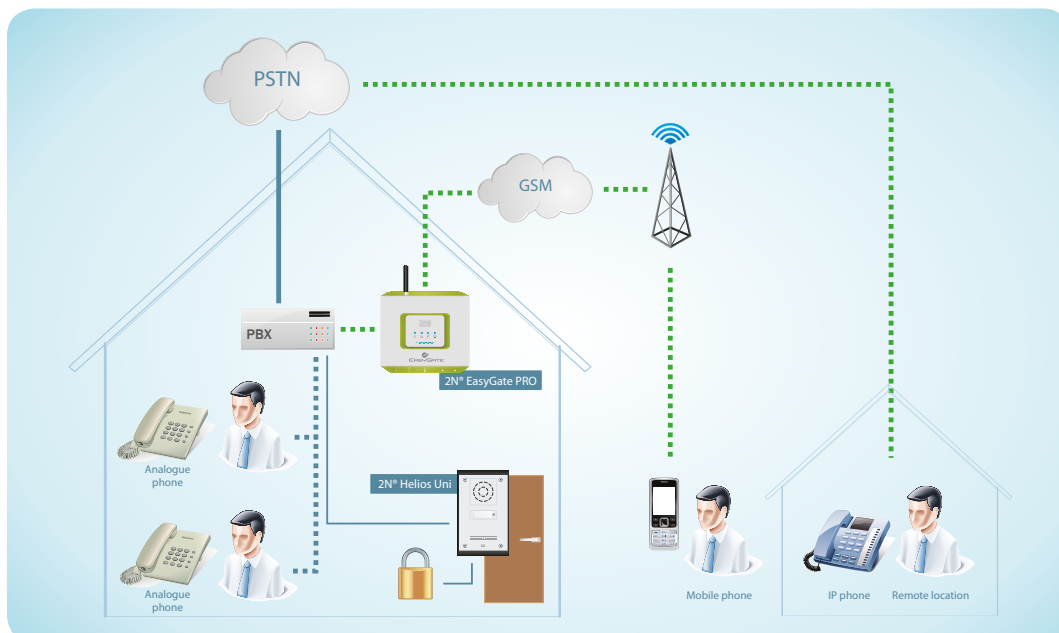

Tamper stikalo:

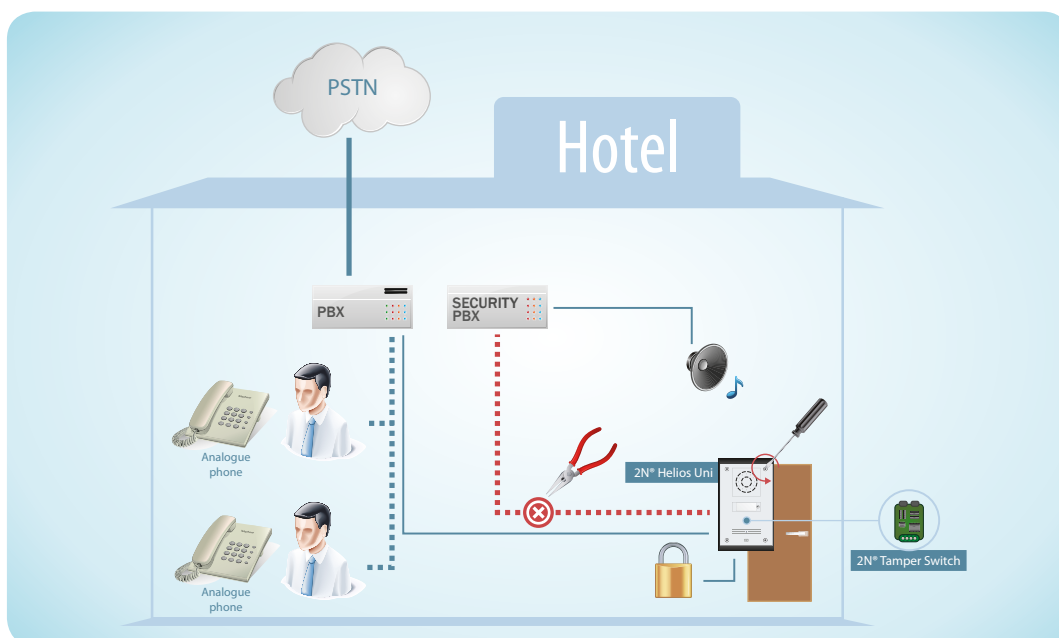

Tehnični parametri

Telefonski priključek

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Pulzna izbira | 40 / 60 ms (20 - 60 mA) |
| Tonska izbira | -6 in -8 dB ± 2 dB (20 - 60 mA) |

Električni parametri

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Minimalna napetost linije | 20V |
| Minimalni tok linije | 15 mA |
| Pasovna širina | 300 do 3500 Hz (20 - 60 mA) |

Tipke

| | |
|-----|------------------|
| Tip | Osvetljene tipke |
|-----|------------------|

| | |
|--------------|---------|
| Število tipk | 1 ali 2 |
|--------------|---------|

Avdio

| | |
|-------------|---------------------------|
| Mikrofon | 1 integriran mikrofon |
| Ojačevalnik | Dodatni 0,5 W ojačevalnik |

Mehanski parametri

| | |
|--------------------------|--|
| Ohišje | Nerjaveče jeklo |
| Delovna temperatura | od -25 °C do +55 °C |
| Vlažnost | 10% - 95% |
| Temperatura shranjevanja | od -40 °C do +70 °C |
| Dimenzije | 193 x 115 x 39 mm |
| | 197 x 119 x 47 mm (podometna vzdriava) |
| | 193 x 115 x 57 mm (stenska namestitev) |
| Teža | Domofon 500 g |
| | Doza za vzdavo 135 g |
| | Celotna škatla 800 g |
| IP zaščita | IP54 |