



Za vedno pozabite na zahtevne inštalacije

Ali potrebujete rešitev za zagotavljanje zanesljive komunikacije med kabino dvigala ali strojnico in klicnim centrom? V tem primeru je idealna rešitev 2N Lift 1, ki ustreza vsem zahtevam varnostnih standardov EN 81-28, EN 81-70 in 81-80. Naprava je dobavljiva v dveh različicah: enota za podometno namestitev (Compact) in enota za namestitev za panel dvigala.

2N Lift 1 je varnostni komunikacijski sistem, ki je bil razvit iz sistema 2N SingleTalk, ki je bil tako nadgrajen in sedaj zagotavlja nove funkcije. 2N Lift 1 sedaj ponuja možnost administracije in nadgradnje preko USB priključka. Dodatna prednost je možnost spremembe govornega menija neposredno iz vašega računalnika.

Poleg komunikacije s strojnico je lahko naprava uporabljena za medsebojno komunikacijo med kabino dvigala, streho dvigala in jaškom. 2N Lift 1 lahko priključite na telefonsko linijo, ki služi tudi kot napajanje naprave.




Zakaj izbrati 2N Lift 1?

- Možnost povezave na PSTN/PBX/GSM
- Dvosmerna komunikacija med kabino dvigala in strojnico
- Dodatni moduli za komunikacijo v jašku dvigala
- Napajanje preko telefonske linije
- Programiranje preko USB priključka
- Ciklično klicanje 6 telefonskih številk
- Polna podpora protokolov CPC in P100

Uporaba:

- Pisarne
- Stanovanjski objekti
- Nakupovalni centri

Primer povezave

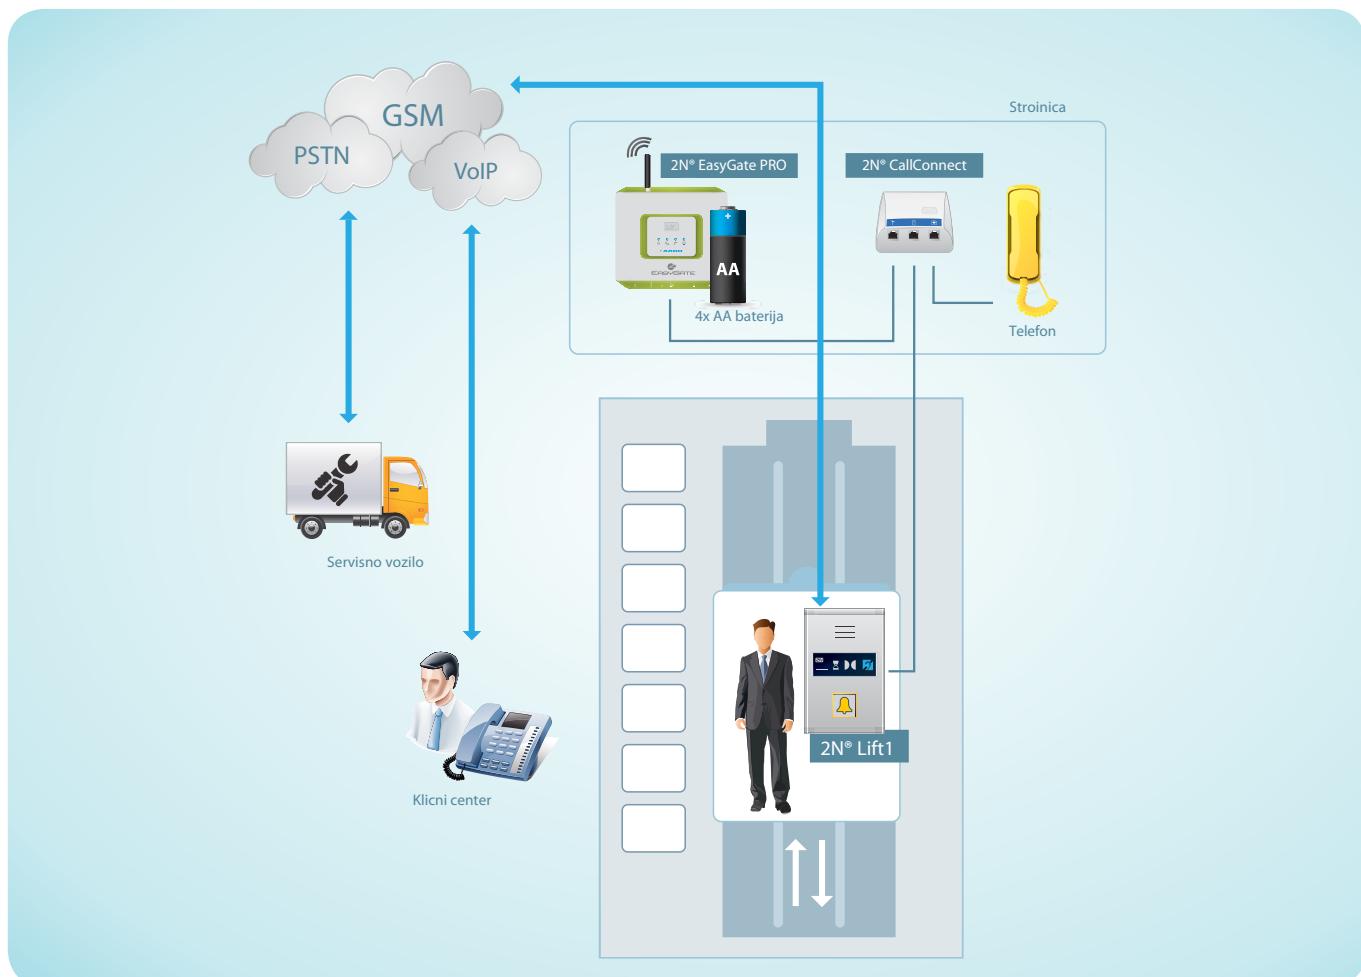

Tehnični parametri

Rele

Minimalna napetost	9 V AC/DC
Maksimalna napetost	24 V AC/DC
Maksimalni tok	1 A AC/DC
Upornost - razklenjen	min. 400 kΩ
Upornost - sklenjen	cca 0,5 Ω


USB

2N® Lift1 USB pretvornik 919680E

Ostali parametri

Dimenzije - univerzalni	65x130x24 mm
Dimenzije - Compact	100x185x16 mm
Delovna temperatura	-20 °C to +70 °C

2N® Lift1 - Universal

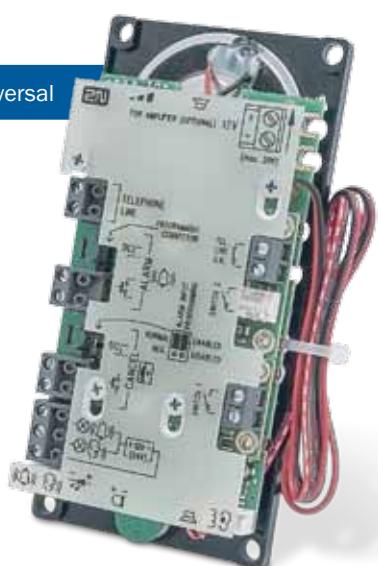

2N® Lift1 - Compact

