




- ★ Do 8 GSM kanalov
- ★ 2 ISDN PRI priključka
- ★ Možnost VoIP povezave
- ★ LCR tabela
- ★ Funkcija SMS/Voice CallBack
- ★ SMS sporočilo ob neodgovorjenem klicu
- ★ Pošiljanje/Prejemanje SMS sporočil
- ★ Beleženje prostih klicnih minut
- ★ CDR klicna statistika
- ★ Integrirani razdelilnik anten
- ★ Oddaljen dostop
- ★ Funkcija Dynamic CLIP Routing

2N BlueTower je do 8 kanalni PRI GSM vmesnik, ki je primeren za srednje velika podjetja, ki veliko kličejo v mobilna omrežja. Zahvaljujoč LCR tabeli, GSM vmesnik klic vzpostavi po najcenejši možni klicni poti.

2N BlueTower je do 8 kanalni PRI GSM vmesnik, ki je primeren za srednje velika podjetja, ki veliko kličejo v mobilna omrežja. Zahvaljujoč LCR tabeli, GSM vmesnik klic vzpostavi po najcenejši možni klicni poti.



# Primer uporabe

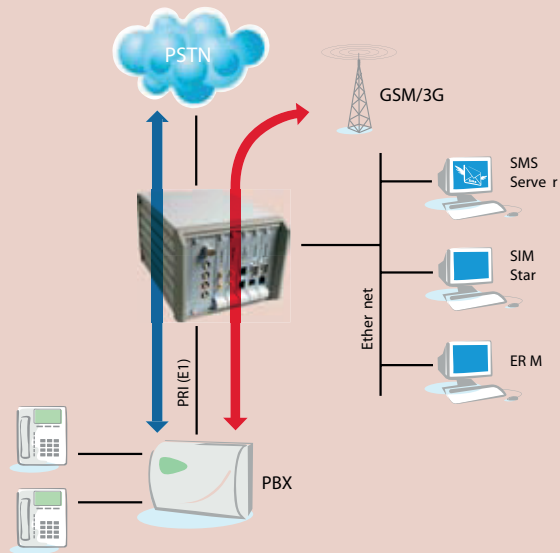

## Tehnični parametri

PRI ISDN	
Število priključkov	1xNT/TE ali 1 NT+ 1 TE
PRI ISDN	S vmesnik
	signalizacija EDSS1 (Q.931)
	Priključ preko RJ45
VoIP	
Signalizacija	SIP
Število kanalov	30
Kodeki	G.711 PCM 64 kbps
	G.729, G.723
PCM kodiranje	A - law / u - law
GSM	
GSM kanali	Od 2 do 8 z integranim razdelilnikom antene
Frekvence	850/900/1800/1900 MHz*
GSM modul	Cinterion (Siemens) MC55i
	Wavecom Q55
SIM kartica	Small plug-in, 3V
Antena	SMA (ženski), Impedanca 50 ohm
3G	
UMTS kanali	Od 2 do 4
Omrežje	UMTS
UMTS modul	Sierra Wireless MC8775V
USIM	Small plug-in, 3V
Antena	SMA (ženski), Impedanca 50 ohm

Razdelilnik antene	
Vhodni priključ	SMA (ženski), Impedanca 50 ohm
Izhodni priključ	N type (ženski), Impedanca 50 ohm
Izolacija med	>20dB
Antena	
Razdelilnik	YAGI antena
Brez razdelilnika	SMA antene
Napajanje	
Napajanje	90-260V/50-60Hz
Izhodna moč	5V / 8A; 100-240AC/1A
Administracija	
	2x RS232
	D-Sub 9 pin priključek
	Prenos 57600b/s
Oddaljen nadzor	
	Zunanji modem
	TCP/IP /Telnet povezava)
	x.75 prenos preko PRI ISDN
Ostali parametri	
Dimenzije	186x133x256 mm (29HPx3Ux256mm)
Teža	3 kg
Delovna temperatura	20-50°C
Vlažnost	Max 95% pri 40°C
Priporočila	UPS napajanje, klima

