



Zmanjšajte vaše klicne stroške !

2N[®] StarGate je odlična rešitev za vse tiste, ki velik odstotek svojih klicev opravijo v GSM/UMTS omrežje. LCR tabela GSM vmesnika omogoča vzpostavljanje klicev po najcenejši možni klicni poti. Funkcija CallBack omogoča znižanje stroškov v primeru gostovanja v tujih mobilnih omrežjih, saj dohodni klic izbranih mobilnih številk samodejno zavrne in vzpostavi povratni klic. GSM vmesnik omogoča priklop na obstoječo telefonsko centralo preko ISDN PRI ali VoIP povezave.



Ključne prednosti

- LCR tabela
- Pošiljanje/Prejemanje SMS sporočil preko agenta za elektronsko pošto
- Call Back (SMS & Voice)
- Beleženje prostih klicnih minut
- Auto CLIP Routing
- Oddaljen nadzor
- CDR/SDR
- Zaznavanje tonov mobilnega operaterja
- SNMP


Značilnosti

- Do 32 GSM/UMTS kanalov
- Do 256 SIM kartic
- VoIP in 2xPRI priključka
- 2N[®] SIM Star podpora

Komu je namenjen?

- Klicnim centrom
- Bankam
- Mednarodnim podružnicam
- Operaterjem


Zmanjšanje klicnih stroškov

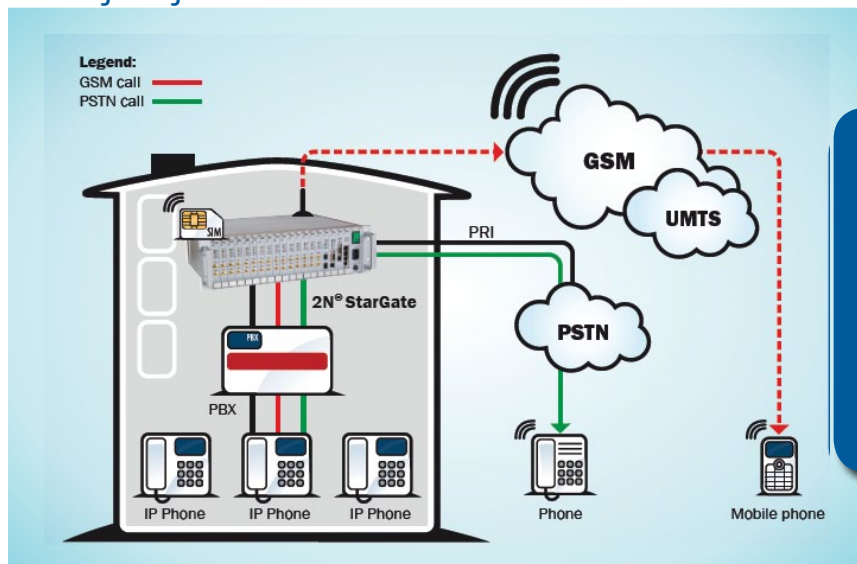

2N® StarGate s pomočjo LCR tabele odhodne klice vzpostavi po najcenejši možni klicni poti.

Rezervna PRI povezava

V primeru izpada primarne PRI povezave, GSM vmesnik 2N Star Gate vse klice samodejno preusmeri preko GSM omrežja.

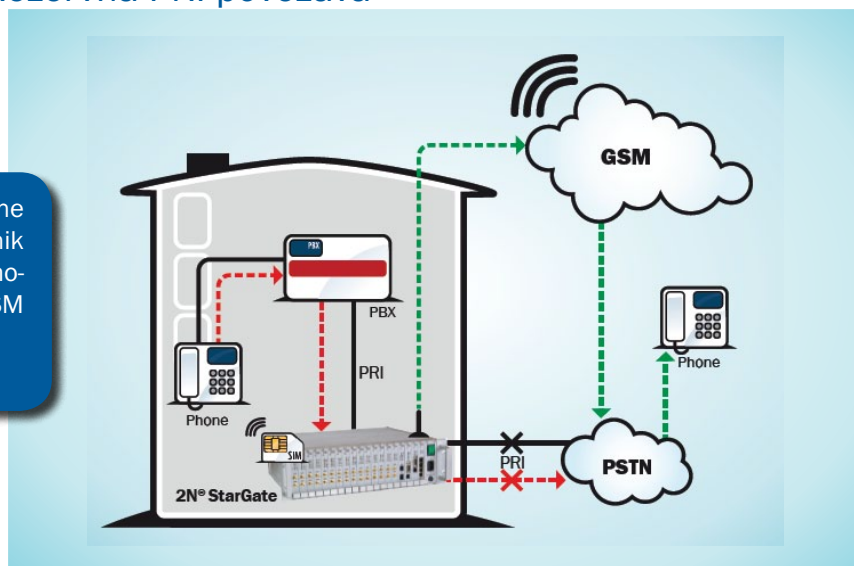

Tehnični parametri

VoIP

Signalizacija	SIP
DTMF	RFC2833
Število govornih kanalov	30
Kodeki	G.711 PCM A-law/u-law G.729 Annex A CS-ACELP G.723.1 MP-MLQ/ACELP 6,3/5,3 kbps
Echo Cancellation	G.168-2000

GSM/UMTS

Število kanalov	2-32
Frekvenčno območje	UMTS 850/900/1900/2100 MHz GSM 850/900/1800/1900 MHz
GSM/UMTS moduli	Cinterion MC55i Wavecom Q55 Sierra Wireless MC879xV

PRI ISDN

Število priključkov	1xNT in 1xTE
Signalizacija	EDSS1 (Q.931)
Tip okvirjev	E1

Komunikacija

Protokoli	TCP, UDP, IP, RTP, TELNET, HTTP, FTP, SNMP, SMTP, POP3
Priključki	LAN 10Base-T, LAN 100Base-T, RJ45, 2x RS232 - AT priključek
Administracija	AT ukazi Programsko orodje Spletni brskalnik

Napajanje

Napajanje	100-240V, 50-69Hz ali 36-70V DC
Delovna temperatura	0-40 °C
Dimenzije	482x133x360mm (84HPx3Ux360mm)