



## Univerzalni IP domofon

2N Helios IP UNI je SIP domofon, ki zagotavlja cenovno ugodno rešitev za kontrolo dostopa in komunikacijo z obiskovalci. Domofon omogoča full-duplex prenos govora, integriran rele za odklepanje vrat in 1 ali 2 osvetljeni tipki. IP Uni je primerna rešitev za stanovanjske hiše, šole, parkirišča, nakupovalne centre, bolnice in javne ustanove.

Zaradi sodobnega izgleda in razpoložljivih montažnih elementov omogoča hitro in enostavno namestitve na različne površine.

### Značilnosti:


- Enostavna namestitve
- 1W zvočnik
- 1 ali 2 osvetljeni tipki
- Tamper stikalo

### Prednosti:

- Cenovno ugodna rešitev
- Nadzor releja preko DTMF
- Kovinsko ohišje
- Kompatibilen z 2N Helios IP Manager
- Vizualna navigacija - namenjena za gluhe

### Ciljne skupine:

- Šole
- Bolnice
- Stanovanjske hiše
- Javne ustanove
- Ostalo

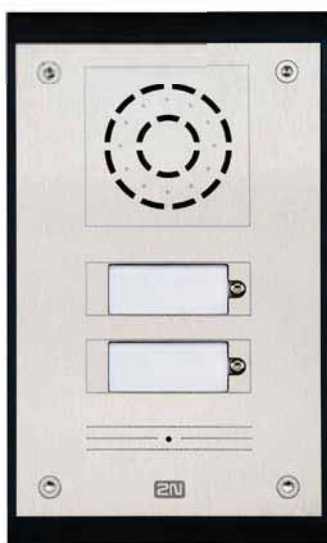

## Funkcije



### 2N Helios IP Manager:

2N Helios IP Manager je računalniška aplikacija za administracijo več IP domofonov v IP omrežju. Omogoča kreiranje območij za določanje pravic dostopa, določanje uporabniških pravic, urejanje uporabniških podatkov, ...

#### Uporaba:

Aplikacija omogoča hitrejšo in bolj enostavno administracijo več IP domofonov. Administracija poteka preko enega računalnika, spremembe pa lahko shranimo s pritiskom ene tipke.



### Osvetljene tipke:

2N Helios IP UNI je opremljen z 1 ali 2 osvetljenima tipkama.

#### Uporaba:

Osvetljene tipke omogočajo boljšo vidnost in enostavno uporabo tudi ponoči.



### Tamper stikalo:

2N Helios IP UNI ima stikalo, ki se lahko uporablja za zaznavanje nepooblaščenega odpiranja domofona.

#### Uporaba:

V primeru uporabe Tamper stikala imate natančen pregled nad nepooblaščenimi odpiranjem ali poškodovanjem domofona, s pomočjo katerega lahko tehnike pošljete na ustrezno lokacijo.



### Časovni profili:

Časovni profili omogočajo nastavitve klica glede na uro in glede na dan v tednu

#### Uporaba:

Podnevi je lahko alarmni klic usmerjen na receptorja, ponoči pa na varnostno službo



### Nadzor releja preko DTMF:

2N Helios IP UNI omogoča nadzor integriranega releja preko DTMF tonov med aktivnim klicem. 2N Helios IP UNI podpira vse tipe DTMF signalizacije (In band, RTP in SIP Info).

#### Uporaba:

Ob pritisku tipke domofon 2N Helios IP UNI vzpostavi klic na definirano telefonsko številko. Ko se uporabnik na klic javi, lahko preko številčnice telefonskega aparata odklene vrata.

## Tehnični parametri

### Signalizacija

SIP 2.0 (RFC - 3261)

### Tipke

Različica Z osvetlitvijo  
Število tipk 1 ali 2

### Avdio

Mikrofon 1 integriran mikrofon  
Zvočnik 1W

### Avdio kodeki

Kodeki G.711, G.729, G.722

### Priključki

Napajanje 12V±15%/1A DC ali PoE  
PoE PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)  
LAN 10/100BASE-TX Auto-MDIX  
Pasivno stikalo NC/NO kontakt, max 30V/1A AC/DC  
Aktivno stikalo 12V/700mA DC

### Ostalo

Delovna temperatura od - 40 °C do + 55 °C  
Temperatura skladiščenja od - 40 °C do + 70 °C  
Dimenzije 192x115x57 mm  
IP zaščita IP54  
Vlaga

## 2N® Helios IP domofoni:



2N® Helios IP Verso

2N® Helios IP Vario

2N® Helios IP Force

2N® Helios IP Safety

2N® Helios IP Uni

Družino domofonov 2N Helios IP sestavlja širok nabor domofonov za različne namene – varovanje, poslovne stavbe, alarmiranje, ...

Domofoni zagotavljajo povezavo s samostojnimi IP telefoni, IP telefonskimi centralami in varnostnimi sistemi. Domofoni 2N s svojimi certifikati zagotavljajo skladnost z IP rešitvami kot so Avaya, Cisco, ...

