

Namestite IP domofon, kjer to do sedaj ni bilo mogoče

Ali želite uporabiti IP domofon ali drugo IP napravo pa nimate pripravljene inštalacije? Bi zaradi številnih naprednih funkcij, ki jih ponuja IP tehnologija želeli nadgraditi analogni sistem? 2N je predstavil 2N 2Wire, ki zagotavlja pretvorbo dvoparičnega vodila v Ethernet povezavo.

Naprava omogoča, da namestite nov IP domofon in pri tem uporabite obstoječo povezavo starega domofona. Tako ni potrebe po izdelavi nove inštalacije. Za delovanje ne potrebujete posebne konfiguracije, na vsaki strani povezave priključite le 2N 2Wire. Naprava poleg povezave omogoča tudi PoE napajanje priključenih naprav.

Zakaj izbrati 2N 2Wire?


- Uporaba obstoječe infrastrukture
- Prenos podatkov in napajanje preko enega kabla
- Napajanje IP naprave na razdalji do 220 m (odvisno od uporabljenega kabla)
- Preprosta namestitvev
- Majhni stroški inštalacije



Namenjen:

- Elektroinštalaterjem
- Sistemskim integratorjem

Osnovna povezava

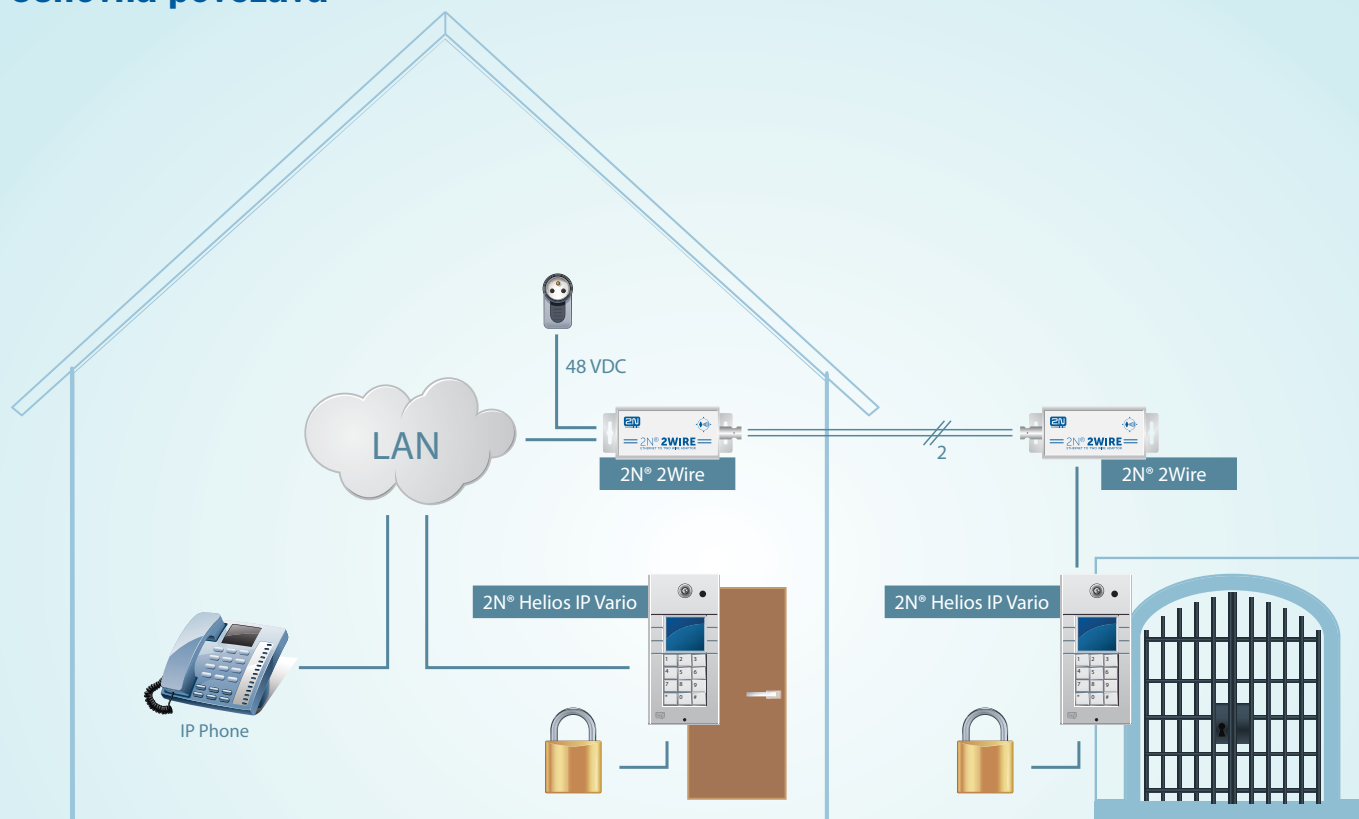

Tehnični parametri

Ethernet vmesnik

Priključek	RJ45
Hitrost	10/100 Base T, half/full duplex, auto-negotiation

IEEE 802.3 af, 40W PoE+

Vmesnik za dvožilni prikllop (2Wire/UTP)

Tip kabla	dvožilni, Cat 5e., Cat 6.
Impedance	25Ω do 100 Ω
Razdalja	Max.220m@Cat6.

Prenos podatkov

Dostop	CSMA/CA in TDMA
Modulacija	OFDM
Frekvenca	od 1.8MHz do 30MHz

LED indikacija

Napajanje	Modra – Napajanje deluje
BNC	Zelena – Povezava vzpostavljena
PoE	Zelena – Povezava vzpostavljena

Napajanje

Vhod (AC)	100–240 VAC , 50–60 Hz
Izhod (DC)	48 VDC/0.84A–1.3A

Dimenzije

Dimenzije	40x40x75mm (VxŠxD)
Teža	120g
Material	Aluminij

Ostalo

Delovna temperatura	od -10° do +50°C)
Temperatura shranjevanja	od -30° do +70°C)

Družina IP domofonov:



2N° Helios IP Verso 2N° Helios IP Vario 2N° Helios IP Force 2N° Helios IP Safety 2N° Helios IP Uni

Družino domofonov 2N Helios IP sestavlja širok izbor domofonov za različne priložnosti – varovanje, poslovne stavbe, alarmiranje.

Domofoni zagotavljajo povezavo s samostojnimi IP telefoni, IP telefonskimi centralami in varnostnimi sistemi.

Domofoni 2N s svojimi certifikati zagotavljajo skladnost z IP rešitvami kot so Avaya, Cisco, ...

